



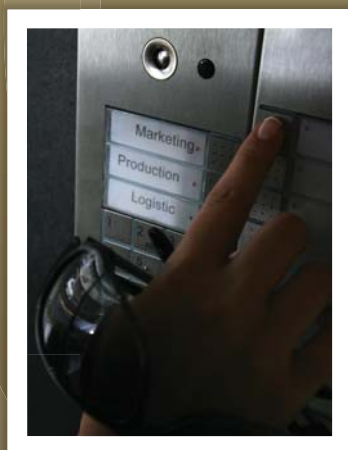

IP Video Door Phone (IP domový videotelefón) predstavuje jednoduchý a cenovo dostupný spôsob komunikácie pre účely riadenia vstupu do vchodu na akúkoľvek vzdialenosť. Je ideálny pre akékoľvek prostredie vstupnej komunikácie, virtuálnu kanceláriu, akúkoľvek IP komunikáciu a IP video komunikáciu pre firemných alebo domácich užívateľov.

IP Helios je moderný, ľahko ovládateľný IP domový videotelefón za výhodnú cenu vychádzajúci zo štandardu SIP. IP Helios je kombináciou odborného dizajnu a technológie s vynikajúcou kvalitou obrazu, ľahkou inštaláciou a veľkou mierou kompatibility s produktmi SIP od iných výrobcov. IP Helios je prvý domový videotelefón H.264 IP, ktorý podporuje video vysokej kvality v reálnom čase (PAL, VGA, SVGA, 1 Mpixel). Riešenie 2N je jediné svojho druhu na trhu, obsahuje unikátne funkcie, je ľahko použiteľný a nastaviteľný.

- **Kompletné riešenie pre riadenie vstupu**
- **V jednej krabičke máte systém prenosu hlasu a videa s klávesnicou na ovládanie vstupu**
- Moderný dizajn
- Audio a video vysokej kvality
- Diaľkový prístup

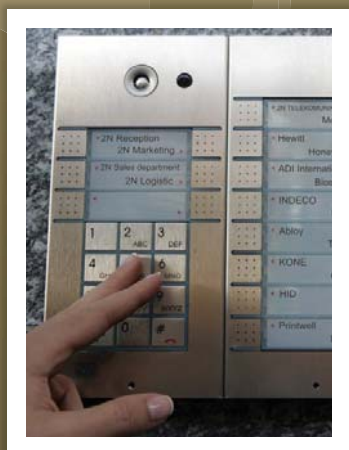

IP komunikácia:

Komunikáciu prostredníctvom IP zabezpečuje protokol SIP. Video a hlas sa prenášajú cez sieť LAN alebo internet.



Kódový zámok:

Priamo zo vstupu. Je možné definovať až desať globálnych hesiel pre každý z dvoch spínačov otvárajúcich dvere. Ak je potrebné pri vstupe do objektu prejsť dvomi dverami, je možné nakonfigurovať otváranie tak, aby sa druhé dvere otvorili s časovým oneskorením.



Čítačka kariet:

Nainštalovaná čítačka kariet ponúka ďalší prostriedok pre vstup do Vašej budovy. K dispozícii je až 750 čítacích kariet alebo kľúčeniiek. Ak pripojíte modul čítačky v Vášom počítači, môžete kontrolovať príchody a odchody jednotlivých držiteľov kariet. Ak dôjde k otvoreniu dverí násilím, dostanete poplachové hlásenie.



Doplnkový spínač:

Je určený na použitie s ďalšími zariadeniami, t. j. dverovými zámkami, závorami, osvetlením, priemyslovou televíziou apod. Doplnkový spínač je voliteľný modul, ktorý je možné nainštalovať dodatočne.



Video:

Pripojená videokamera umožňuje vizuálnu kontrolu osôb vstupujúcich do budovy. Obraz sa môže prenášať na Váš počítač alebo videtelefón.



Časové nastavenie:

Umožňuje, aby ste boli zastihnutelní kedykoľvek. Vaša komunikácia s vchodom sa bude prenášať podľa vopred nastavených priorít. Možnosť vstupu by sa udeľovala na základe automatického časového nastavenia.




Webové programovanie:

Pre ľahšie nastavenie parametrov má Helios IP webové programovanie rozhranie. Do konfiguračného nástroja sa tak môžete dostať odkiaľkoľvek a môžete zariadenie ovládať na diaľku.



Ako funguje 2N Helios IP?

Bezdrôtová / mobilná komunikácia

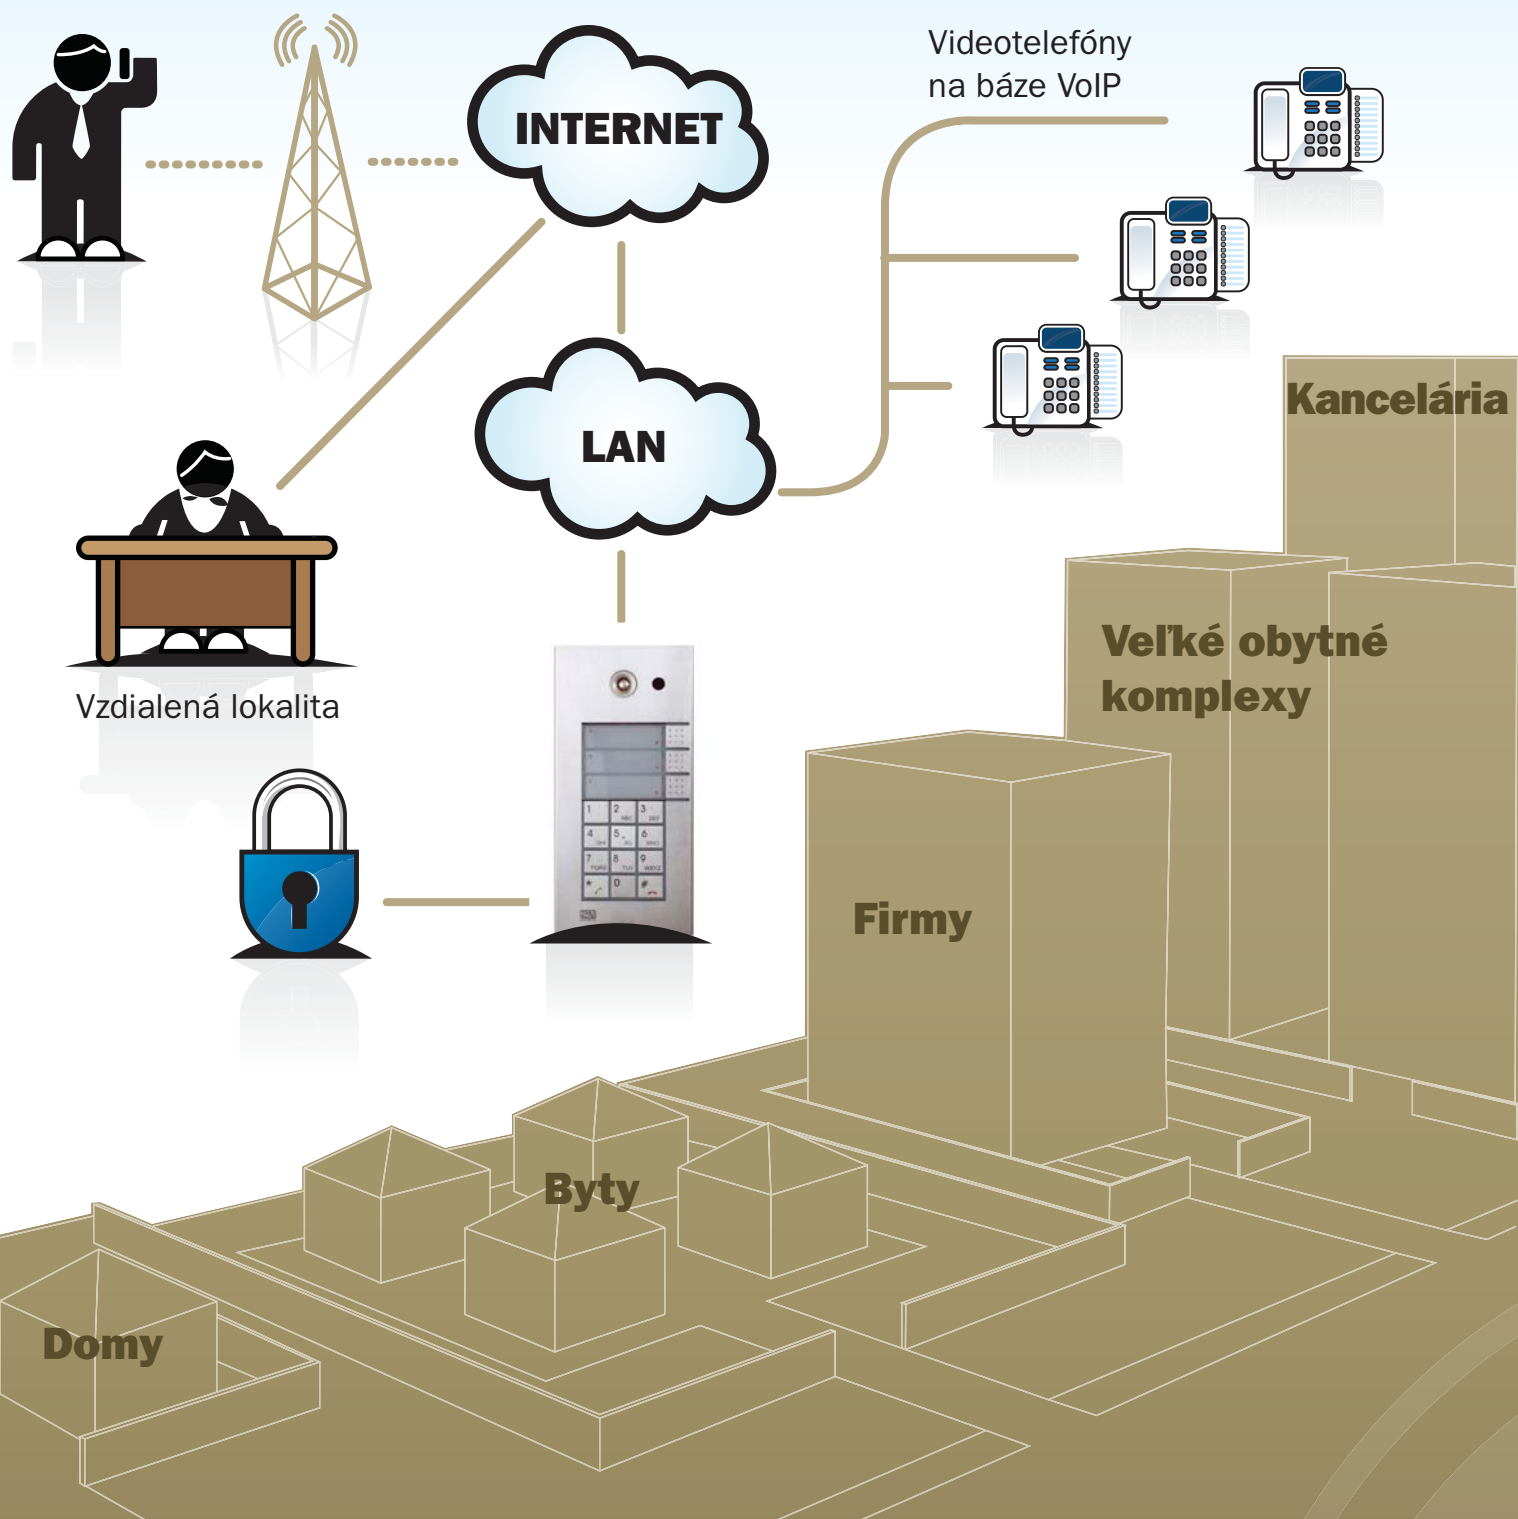

Pre koho je určený domový telefón 2N Helios IP?

- Rodinné domy
- Obytné domy
- Malé a veľké firmy
- Veľké obytné komplexy
- Verejný sektor
- Nemocnice
- Univerzity
- Iné



Bytový dom

- **Riešenie na báze štruktúry LAN**
- **Video a hlas sa prenášajú prostredníctvom dátovej siete**
- **Pohodlný a bezpečný spôsob ako vidieť návštevníkov a povoliť im vstup**

Hovor sa prenáša do konkrétneho bytu pomocou LAN. Spoľahlivé riešenie pre bytový dom s dátovou štruktúrou. Hovor zo zariadenia Helios sa dá prijímať na IP videotelefóne alebo na PC.



Diaľkový prístup

- **Buďte vždy zastihnuteľní**
- **Otváranie dverí odkiaľkoľvek pomocou počítača alebo telefónu Smart Phone**
- **Možnosť hovoriť s návštevníkom a vidieť ho**

Riešenie pre firmy s recepciou / bez recepcie, po pracovnej dobe apod. Recepčný/á (vrátnik) nie je na svojom pracovisku a ústredňa na báze SIP prenáša hovor na Smart Phone alebo vzdialený počítač. Je možné hovor prijať a otvoriť dvere na diaľku.



Kancelária

- **Komunikácia prebieha pomocou siete LAN**
- **Nulové náklady hovorov**
- **Prenos hlasu a videa priamo na IP videotelefón alebo osobný počítač**

Komunikácia pre vstup do dverí pomocou IP protokolu prebieha najmodernejším spôsobom. Prostredníctvom IP protokolu je možné nielen komunikovať s osobou stojacou pred vchodom, ale je možné túto osobu vidieť a pustiť ju dnu. Jediné, čo na to potrebujete, je telefón SIP VoIP alebo osobný počítač.



Základné moduly

S kamerou



9137110C
1 tlačidlo a kamera



9137130C
3 tlačidlá a kamera



9137160C
6 tlačidiel a kamera



9137110KC
1 tlačidlo, klávesnica a kamera



9137130KC
3 tlačidlá, klávesnica a kamera



9137160KC
6 tlačidiel, klávesnica a kamera

Bez kamery

9137110
1 tlačidlo

9137130
3 tlačidlá

9137160
6 tlačidiel

9137110K
1 tlačidlo s klávesnicou

9137130K
3 tlačidlá s klávesnicou

9137160K
6 tlačidiel s klávesnicou

100 x 210 x 29 mm

Prídavné moduly



9135181
Prídavný modul s 8 tlačidlami



9135182
Prídavný modul so 16 tlačidlami



9135310
Infopanel bez klávesnice

100 x 210 x 29 mm

Prevedenie odolné voči vandalom



9135511
Prevedenie odolné voči vandalom s 3 tlačidlami, upevnenie na stenu



9135511K
Prevedenie odolné voči vandalom s 3 tlačidlami a klávesnicou, upevnenie na stenu



9135515
Prídavný modul odolný voči vandalom s 8 tlačidlami, upevnenie na stenu

Maska: 138,5 x 241 mm, Otvor: 110 x 220 x 50 mm

Striešky a krabičky



9135331
Strieška pre 1 modul



9135332
Strieška pre 2 moduly



9135351
Krabice na zapustenie do steny pre 1 modul



9135352
Krabice na zapustenie do steny pre 2 moduly



9135361
Strieška a krabica na uchytienie na stenu – 1 modul



9135361
Strieška a krabica na uchytienie na stenu – 2 moduly

103 x 218 x 60 mm

203 x 218 x 60 mm


Maska: 125 x 235 x 46 mm
Otvor: 110 x 220 x 50 mm

Maska: 225 x 235 x 46 mm
Otvor: 210 x 220 x 50 mm

Maska: 129 x 240 x 41 mm
Otvor: 110 x 220 x 50 mm

Maska: 229 x 240 x 41 mm
Otvor: 210 x 220 x 50 mm

Príslušenstvo



9135311
Tabuľka s menami pre infopanel



9135302
Tabuľka s menami s dvomi tlačidlami



9135301
Tabuľka s menami



9137310
Doplnkový vypínač



91378900
SW telefón




91378350
VoIP Videotelefón



91378100
PoE Injector (napájanie cez ethernet)

Doplnkové produkty

Modulárny systém 2N Helios IP

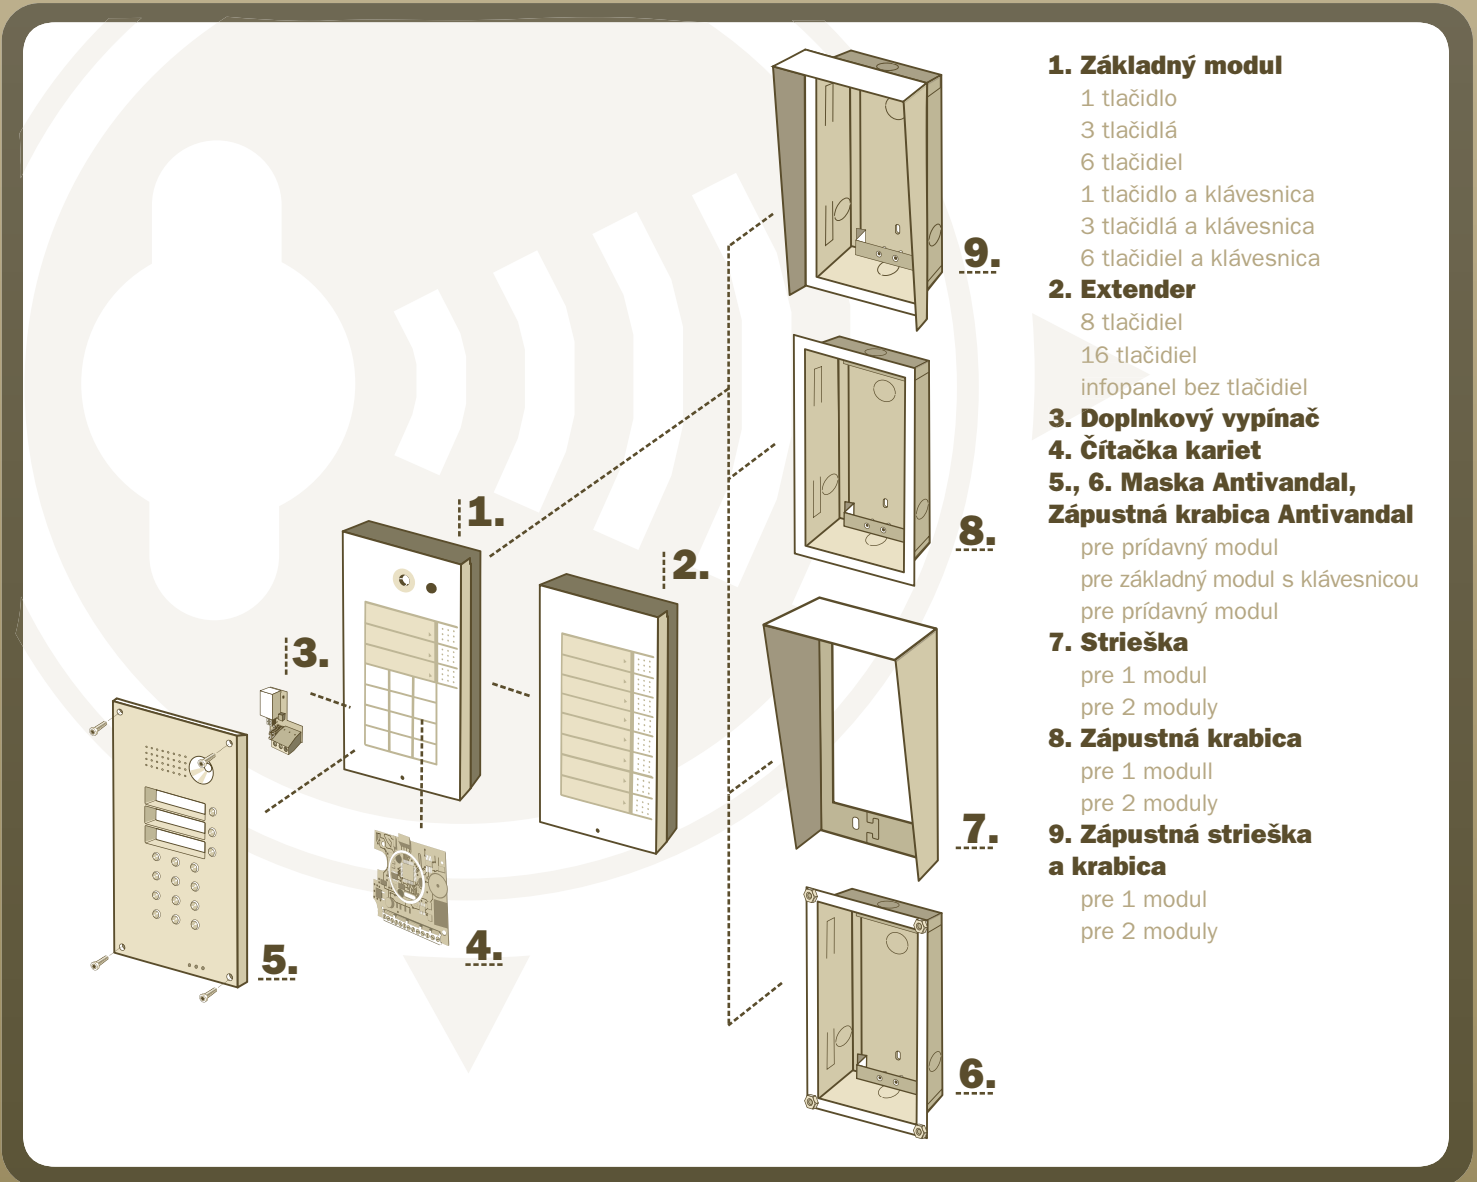

1. Základný modul

- 1 tlačidlo
- 3 tlačidlá
- 6 tlačidiel
- 1 tlačidlo a klávesnica
- 3 tlačidlá a klávesnica
- 6 tlačidiel a klávesnica

2. Extender

- 8 tlačidiel
- 16 tlačidiel
- infopanel bez tlačidiel

3. Doplnkový vypínač

4. Čítačka kariet

5., 6. Maska Antivandal, Zápustná krabica Antivandal

- pre prídavný modul
- pre základný modul s klávesnicou
- pre prídavný modul

7. Strieška

- pre 1 modul
- pre 2 moduly

8. Zápustná krabica

- pre 1 modul
- pre 2 moduly

9. Zápustná strieška a krabica

- pre 1 modul
- pre 2 moduly

Technické parametre:

2N Helios IP

Počet tlačidiel	1 až 54 (do 500)
Pripojenie	Priame hovory SIP alebo SIP proxy
Napájanie	PoE (IEEE 802.3 af) alebo externý zdroj napájania 12V
Podporované protokoly	SIP 2.0 (RFC 3261) / TCP / IP / UDP, RTP / HTTP / ARP, ICMP, DHCP, DNS, TFTP, NTP
Audio kodeky	G.711 (A / u-law)
Video kodeky	H.264 baseline real-time video codec (pri rozlíšení QCIF, QVGA, CIF alebo VGA) až 30 obrázkov za sekundu (FPS)

2N TELEKOMUNIKACE a. s.

Modřanská 621, 143 01 Praha 4
Tel.: +420 261 301 400, Fax: +420 261 301 499
E-mail: obchod@2n.cz, Web: www.2n.cz

